
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE	STANDARD	REQUISITO	ESITO LVT	ESITO SPC
contenuto ftalati	EN 14372:2004	N/A	Free	Free
resistenza della colorazione	ISO B02:1994	N/A	Grade 6	Grade 6
stabilità dimensionale	EN 434	< 0,25%	x = direction: 0,13%, y = direction: 0,12%	x = direction: 0,04%, y = direction: 0,06%
resistenza agli agenti chimici	EN 374	minimo assorb. superficiale, minima diff. della parte liscia e/o colorazione	non rilevata alcun danneggiamento sulla superficie	non rilevata alcun danneggiamento sulla superficie
resistenza al passaggio	EN 425	N/A	dopo 25000 giri non rilevati danni superficiali	dopo 25000 giri non rilevati danni superficiali
resistenza all'abrasione	EN 13329	N/A	0,5 mm strato d'usura W33/42 0,3 mm strato d'usura W23/31	0,5 mm strato d'usura W33/42 0,3 mm strato d'usura W23/31
contenuto di Pentaklorfenolo	CEN/TR 14823:2003	N/A	N/A	N/A
contenuto di Fomaldeide	EN 717-1:2004	E1<0,124 mg/m^3	E1	E1
reazione al fuoco	EN 13501-1	N/A	Bfl-s1	Bfl-s1
resistenza all'abrasione	EN 13893:2003	μ > 0,3	μ = 0,36 Class DS, R10	μ = 0,36 Class DS, R10
deformazione	ASTM F2055-17	<0,25/305 mm	Max = 0,05 mm/180 mm Max = 0,1 mm/1220 mm	Max = 0,05 mm/180 mm Max = 0,1 mm/1220 mm
conduttività termica	EN14234	N/A	λ = 0,14 W/(mK)	λ = 0,114 W/(mK)

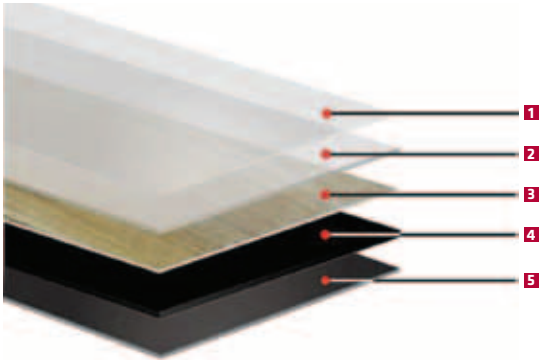

SPC - Rigid, Classic clic

1. Vernice UV
2. Strato d'usura
3. Pellicola decorativa
4. Strato SPC intermedio
5. Sotofondo 1 mm IXPE

CLICK SYSTEM



FACILE DA INSTALLARE:
L'incastro a click del WINFLEX® permette una facile installazione.

V-GROOVE



BISELLATURA:
La bisellatura sulle doghe contribuisce a conferire al pavimento in LVT un aspetto visivo simil legno.

PU LAYER




PU STRATO DI PROTEZIONE:
Sullo strato superficiale delle tavole WINFLEX® viene applicato uno strato di poliuretano che ha lo scopo di proteggere il pavimento da graffi e sporcizia.

EASY TO CARE



FACILE MANUTENZIONE:
Grazie allo strato protettivo PU i pavimenti richiedono una manutenzione estremamente ridotta.



IDRO REPELLENTI:
La composizione particolare delle tavole WINFLEX® le rende idrorepellenti, quindi adatte anche a stanze da bagno, cucine e aree lavanderia.

STABILITY



STABILITA' DIMENSIONALE:
Lo strato in fibra di vetro, di cui sono dotate le doghe LVT WINFLEX® **Star, Pro Click e Grande**, conferisce una maggiore stabilità dimensionale. La contrazione è inferiore allo 0,25%, valore compatibile con gli standard EU.

ECO



PAVIMENTO ECOLOGICO:
Le tecnologie impiegate nella produzione del pavimento vinilico LVT WINFLEX® seguono i moderni trend ecologici, in quanto non contengono ftalato e hanno superato i test antibatterici.

VOC TEST A+

